


E m s l a n d

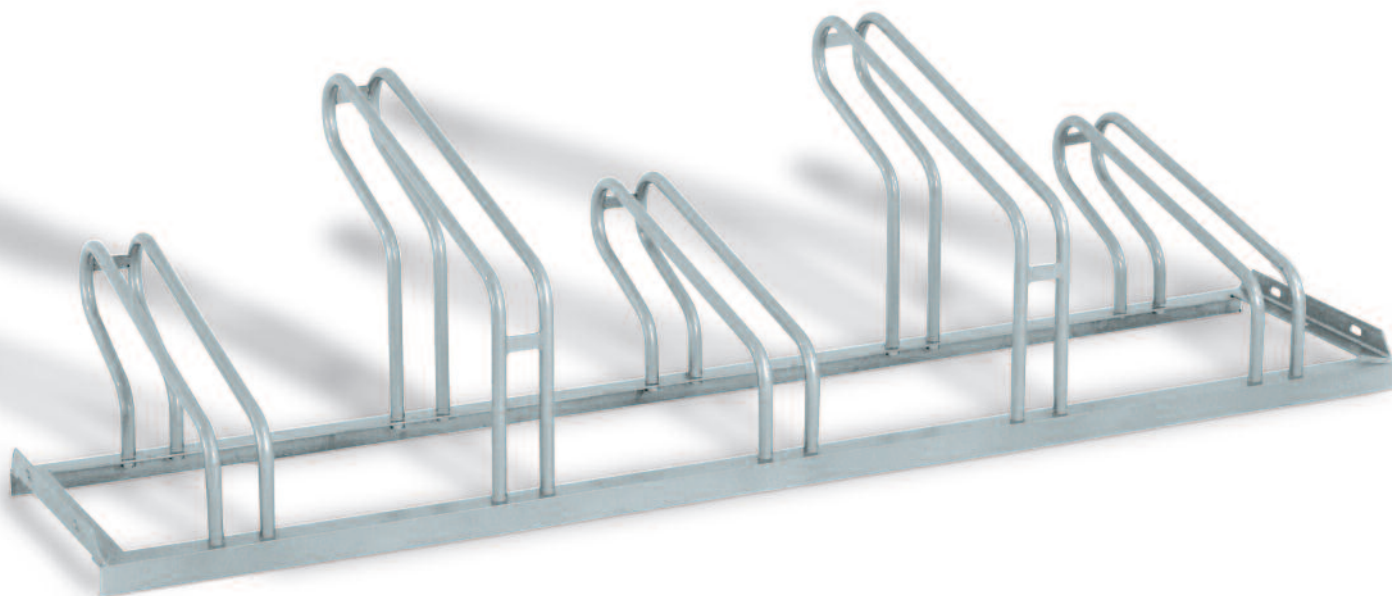

Art. 6941-B1501, feuerverzinkt.

preisgünstiges Basismodell | platzsparende Hoch- / Tiefstellung

urban basics®
RUNGE®

Werkstoff

Fahrradparker aus Rundrohr von \varnothing 19 mm, feuerverzinkt.

Oberflächen


Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461.

Montage

Anlieferung einteilig. Aufschrauben des Rahmens mit 4 Ankerdübeln S 10 x 60. Oder fundamentieren mit 4 Edelstahllankern M 10 x 300 in 2 Streifen L 50 / B 20 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben oder
4 Edelstahllanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.

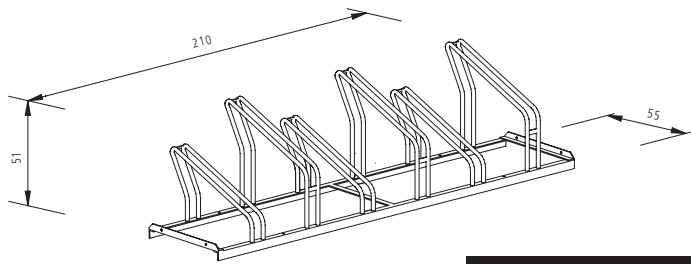**6941-B1601****LV-Kurztext**

6er-Reihenstand Emsland / Runge mit Einstellbügeln aus Rundrohr von \varnothing 19 mm. Abwechselnd hoch / tief im Abstand von 35 cm verschweißt auf einem Grundrahmen aus Winkelstahl mit Löchern zur Bodenbefestigung. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. L 210 cm. Gewicht 17 kg.

6941-B1501

als 5er-Stand mit L 175 cm, sonst wie Art. 6941-B1601. Gewicht 14 kg.

6941-B1401

als 4er-Stand mit L 140 cm, sonst wie Art. 6941-B1601. Gewicht 11,5 kg.

6941-B2601**LV-Kurztext beidseitig**

12er-Stand Emsland / Runge zur beidseitigen Nutzung (je Seite 6 Einstellplätze) mit Einstellbügeln aus Rundrohr von \varnothing 19 mm. Abwechselnd hoch / tief im Abstand von 35 cm verschweißt auf einem Grundrahmen aus Winkelstahl mit Löchern zur Bodenbefestigung. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. L 210 cm. Gewicht 26 kg.

6941-B2501

als 10er-Stand zur beidseitigen Nutzung (je Seite 5 Einstellplätze) mit L 175 cm, sonst wie Art. 6941-B2601. Gewicht 21 kg.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Runge-Bank.de