

# K a j e



- Hockerbank aus Hartholz, getragen von Hochkantstahlrippen
- modulares Großbanksystem

urban selection®  
**RUNGE®**

Kaje: Leichtigkeit

massiver Größe



Kaje ist ein modulares Bankkonzept für große

Gestaltungslösungen. Getragen durch Hoch-

kantrippen aus Stahlplatten werden die

massiven, naturbelassenen Bohlen aus

FSC-zertifiziertem Hartholz eingefasst. Alter-

nativ können Granitplatten eingelegt werden.

Insgesamt lässt sich das System endlos ketten.



*Die massiven Holzbohlen werden von ebenso massiven Stahlrippen präzise auf Distanz gehalten.*



*Mit 3 Metern Spannweite in der kleinsten Ausführung ist Kaje ein Großbanksystem.*



*Die Stahlfüße sind standardmäßig DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert.*



*Optional mit Rückenlehne aus 8 mm dickem Stahl erhältlich.  
Positionierung variabel.*

Bank Kaje im Projekt Alter Hafen / Neuer Hafen Bremerhaven im modularen Aufbau mit speziellem, zentrierten Rillenschliff. Maße ca. 8 x 1 Meter.



## Werkstoffe

Bankfüße aus feuerverzinkten Stahlplatten.  
Sitzbohlen aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

## Montage


Anlieferung 6-teilig montagefertig zerlegt. Aufzuschrauben auf Unterflur-Fundamente (15 cm unter OK Belag / Pflaster) von L 60 / B 50 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

## Oberflächen und Farben

Stahlfüße: aus feuerverzinkten Stahlplatten. Zusätzlich in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert.  
Holz: Glatt gehobelt. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.

### 6803-E1600FSC


natur

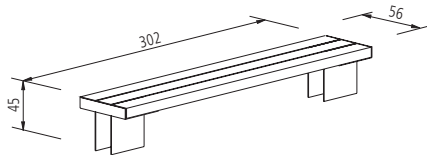

## LV-Kurztext

Hockerbank Kaje / Runge im Grundmodul mit 3 Holzbohlen von 18 x 9 cm aus FSC-Zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465). Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung und Witterung. Holzkannten gefast, Oberfläche glatt gehobelt. Bohlen unterwärtig verschraubt auf zwei Endauflagerfüßen aus feuerverzinktem und passiviertem Stahl und auf mittigem, stabilisierendem Verbindungssteg. Füße getragen von 2 Hochkantrippen aus 8 mm dickem Stahl. Die Füße umfassen die Stirnseiten des Belages mit Stahlwangen und bilden ebenso durch hochkante Stahltrennungen einzelne „Schuhe“ für die Bohlen aus. Zusätzlich DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Flanschplatten (inkl. Befestigungsdübel) zum Aufschrauben auf bau-seitige Fundamente 15 cm unter OK Belag / Pflaster. Entwurf und Urheberrechtsschutz: Latz + Partner, Kranzberg. L 302 / B 56 cm. Gewicht 268 kg.

## Gestaltungshinweis

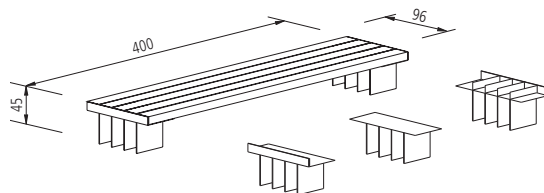

Die Hockerbank Kaje / Runge lässt sich variabel aus zahlreichen Modulen ketten und gestalten:

- Als Doppelbank mit Sitztiefe von 96 cm mit 5 Bohlen, 2 davon mit jeweils 3 zentrierten Wellenprofil-Rillen. L mind. 400 cm.
- Als Materialalternative mit Granitplatten.
- Als Langbank gekettet, ggf. mit wechselnden Materialien (Holz und Granit), getragen von Endauflagern, die die Stirnseiten mit Stahlkanten umschließen, und Zwischenauflagern, die den Belag tragen.



FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.  
Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!